



Pentrunder®

Высокочастотная стенорезная машина Pentrunder 6-10HF


Быстросъемные фланцы
для дисков



Надежные разъемы

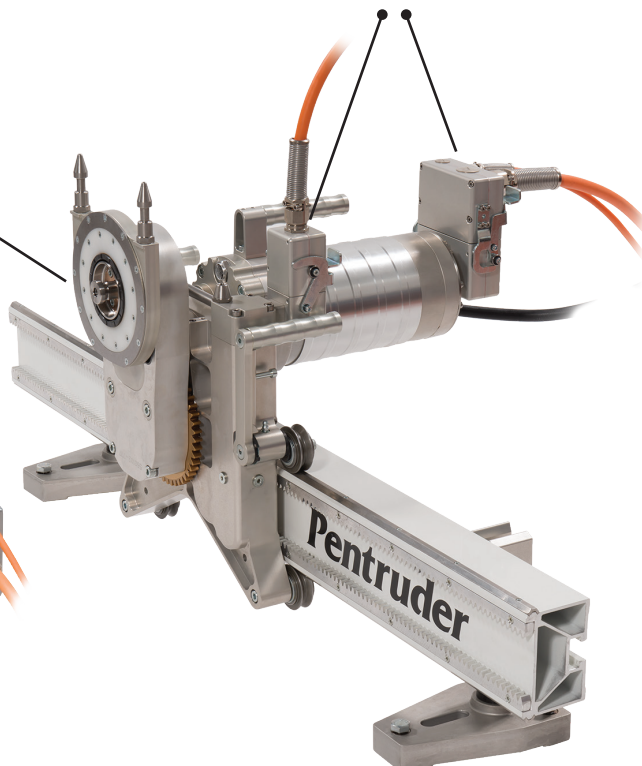

Легкое подключение
высокочастотного
двигателя



Универсальная система
направляющих



Высокочастотный блок управления
Pentpak 427 с автоматической системой
подачи Pentrunder

Высокая производительность - Надежность - Простота в обращении

- Pentrunder 6-10HF является очень удобной стенорезной машиной для большинства работ по резке бетона.
- Вес "головы" стенорезной машины 20 кг и высокочастотного двигателя 15 кВт (24 л.с.) всего 13 кг.
- Pentrunder 6-10HF сочетает в себе высокую производительность и удобство в обращении.
- Надежная и проверенная система.
- Может использоваться с дисками до Ø 1200 мм.
- Универсальная система направляющих для легкого монтажа.
- Pentrunder 6-10HF и аксессуары являются частью модульной системы резки бетона Pentrunder, предназначенной для решения профессиональных задач.

Высокочастотная стенорезная машина Pentruder 6-10HF

Информация о дисках

Максимальный Ø диска:	1200 мм
Максимальная глубина пропила максимальным Ø диска:	515 мм
Максимальный Ø стартового диска:	800 мм

Мощность (с 15 кВт ВЧ-двигателем)

Двигатель:	Высокочастотный, 400 Гц
Макс. непрерывная мощность:	15 кВт (24 л.с.)
Макс. крутящий момент:	130 Нм (15 кВт/24 л.с.)
Скорость шпинделя под нагрузкой:	815 – 1200 об./мин. при 300 – 440 Гц, плавная регулировка 70 - 100%, установлен потенциометр для контроля скорости.

Минимальная фаза:	16 А с 15 кВт ВЧ-двигателем
-------------------	-----------------------------

Вес

Вес "головы":	20 кг
Вес 15 кВт ВЧ-двигателя:	13 кг

Высокочастотный блок управления Pentpak 427

Напряжение на входе:	380-480 В
Частота на входе:	50 - 60 Гц
Частота на выходе:	300 - 440 Гц
Макс. потребляемая мощность:	31 кВт
Непрерывная мощность на выходе:	15 кВт (с 15 кВт ВЧ-двигателем)
Минимальная фаза: (требуемая выходная мощность должна быть выставлена на пульте дистанционного управления)	16 А
Рек. предохранитель:	32 А
Макс. потребляемый ток:	40 А
Рекомендуемая мощность генератора:	45 кВА
Вес:	26 кг

Все значения действительны для Pentpak 427 с 15 кВт ВЧ двигателем.



Аксессуары

TS Универсальная направляющая:	
0.85 / 1.15 / 2 / 2.3 / 3.45 м:	6.95 кг/м
TF2S Установочная "лапа":	3.2 кг
TFAB Адаптер регулировки угла наклона:	6.0 кг
TSS300 Стыковочный блок:	2.3 кг
TP3 Стопор для направляющей TS:	0.7 кг
Защитные кожухи*:	
GS Полный 800 / 1000 / 1200:	11 / 15 / 17 кг
GSF Заподлицо 800 / 1000 / 1200:	6 / 6.5 / 7 кг
TYHF Транспортировочная тележка:	27 кг
QE Быстросъемные фланцы для дисков*:	2.4 кг
QEF Быстросъемные фланцы для резки заподлицо:	
108 / 110 / 130 мм / 1-3/8" / 1":	1.3 кг

* Доступны разные модели защитных кожухов и фланцев для дисков.

Tractive AB оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Система

Стенорезная машина Pentruder 6-10HF используется с высокочастотным блоком управления Pentpak 427 и высокочастотным двигателем 15 кВт или 18 кВт.

Используются те же аксессуары, что и для других стенорезных машин Pentruder.

Благодаря цифровой системе связи возможно использование одного и того же высокочастотного двигателя, блока управления Pentpak 427, тех же кабелей и пульта дистанционного управления, не только для стенорезной, но и для канатной и сверлильной машин.

Pentruder MCCS - это по-настоящему модульная система, основанная на универсальных направляющих, которые можно использовать на стенорезной, канатной и сверлильной машинах, а так же в других назначениях.

Ознакомьтесь с другими модульными системами Pentruder для резки бетонов!

Pentruder®

by TRACTIVE

Дистрибьютор Pentruder в России - Levanto
199178, Россия, Санкт-Петербург, Средний В.О. пр-кт, д. 48/27, офис 101
Тел./факс: +7 (812) 670-63-73
E-mail: info@pentruder.ru www.pentruder.ru