

# Pentruder®


## Высокочастотная стенорезная машина Pentruder СВК

Быстросъемные фланцы  
для дисков




Надежные разъемы

Легкое подключение  
высокочастотного  
двигателя

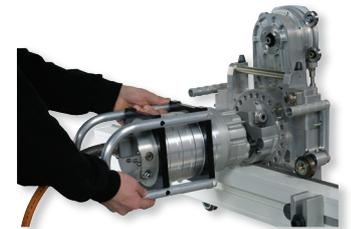

Универсальная система  
направляющих

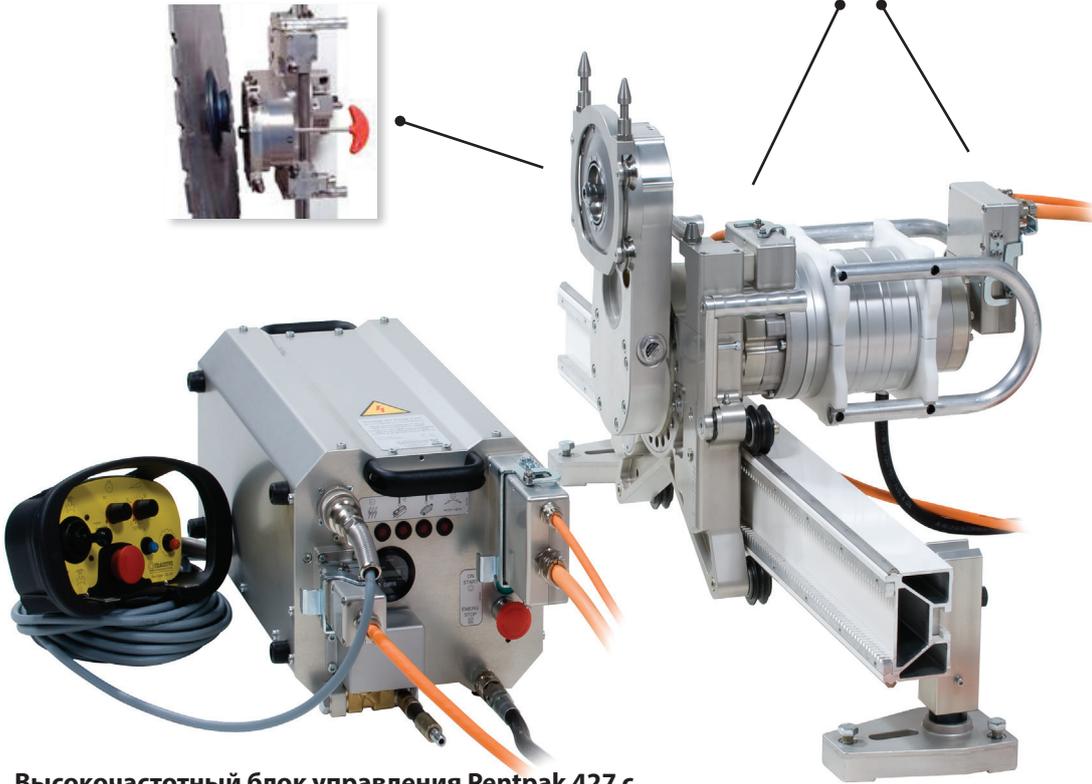

Высокочастотный блок управления Pentрак 427 с  
автоматической системой подачи Pentruder

### Высокая производительность - Надежность - Простота в обращении

- Pentruder СВК сочетает в себе высокую производительность, удобство в обращении и привлекательную цену.
- Может быть использована с 18, 22 или 27 кВт высокочастотным двигателем.
- Производительность резки до 1 м<sup>2</sup> менее чем за 5 минут.
- С такой производительностью высокочастотного электродвигателя, который легко может быть снят с "головы", и быстросъемными фланцами для дисков,
- Pentruder СВК является очень удобной стенорезной машиной для большинства работ.
- Скорость вращения шпинделем диска, диаметром до 1600 мм, регулируется электронным потенциометром.
- Несмотря на такую мощность, вес "головы" составляет всего 24 кг, а вес 22 кВт высокочастотного двигателя всего 18 кг.

## Высокочастотная стенорезная машина Pentrunder CBK

### Информация о дисках

Максимальный Ø диска:	1600 мм
Максимальная глубина реза максимальным Ø диска:	715 мм
Максимальный Ø диска первоначального запила:	925 мм

### Мощность (с 22 кВт ВЧ-двигателем)

Двигатель:	Высокочастотный, 400 Гц
Максимальная непрерывная мощность на выходе:	22 кВт (30 л.с.) (с 22 кВт двигателем)
Максимальный крутящий момент:	275 Нм
Скорость шпинделя под нагрузкой:	600-1000 об./мин. при 300-500 Гц, плавная регулировка 70 - 100%, установлен потенциометр для контроля скорости

### Вес

Вес "головы":	24 кг
Вес 22 кВт ВЧ-двигателя:	18 кг

## Аксессуары

TS направляющие рельсы 0.85 / 1.15 / 2 / 2.3 / 3.45 м:	6.95 кг/м
TF2S Установочная "лапа":	3.2 кг
TFAB Адаптер регулировки угла наклона для TF2S:	6.0 кг
TSS300 Стыковочный блок для направляющих рельс:	2.3 кг
TP3 Стопор для направляющей TS:	0.7 кг
Защитные кожухи*	
GS Стандарт 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 2000	11/15/17/20/39 кг
GSF Заподлицо 800 / 1000 / 1200 / 1600	6/6.5/7/14 кг
TYHF Транспортная тележка:	27 кг
QE Быстросъемные фланцы дисков*:	2.4 кг
QEF Быстросъемные фланцы для резки заподлицо 108 / 110 / 130 мм / 1-3/8" / 1":	1.3 кг

\* Доступны разные модели защитных кожухов и фланцев для дисков

Tractive AB оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления

## Высокочастотный блок управления Pentрак 427

Напряжение на входе:	380-480 В
Частота на входе:	50 - 60 Гц
Частота на выходе:	300 - 440 Гц
Непрерывная мощность на выходе:	18 / 22 / 27 кВт (с 18 / 22 / 27 кВт двигателем)
Минимальная фаза: (требуемая мощность должна быть выставлена на пульте дистанционного управления)	16 А
Рекомендуемый предохранитель:	40 А
Максимально потребляемый ток:	56 А
Рекомендуемая мощность генератора:	45 кВА
Вес:	26 кг



## Система

Pentrunder CBK наиболее часто используется с 22 кВт высокочастотным двигателем и блоком управления Pentрак 427. На стенорезную машину Pentrunder CBK также можно установить двигатели мощностью 18 или 27 кВт. Используются те же аксессуары, что и в других стенорезных машинах.

Благодаря цифровой системе связи возможно использование одного и того же высокочастотного двигателя, блока управления Pentрак 427, тех же кабелей и пульта дистанционного управления, не только для стенорезной, но и для канатной и сверлильной машин.

**Pentrunder MCCS** - это по-настоящему модульная система, основанная на направляющих рельсах, которые можно использовать на стенорезной, канатной и сверлильной машинах, а так же в других назначениях.

Ознакомьтесь с другими модульными системами Pentrunder для резки бетонов!



# Pentrunder®

by TRACTIVE

Дистрибьютор Pentrunder в России - Levanto  
199178, Россия, Санкт-Петербург, Средний В.О. пр-кт, д. 48/27, офис 101  
Тел./факс: +7 (812) 670-63-73  
E-mail: info@pentrunder.ru www.pentrunder.ru